

NOVÁ ŘADA KOMBINOVANÝCH KLADIV DEWALT SDS PLUS 32 MM

DEWALT®

Prvotřídní výkon a maximální flexibilita: "Vše v jednom nářadí"

Trvanlivost

- Robustní konstrukce mechanismu a motoru SDS-Max ve tvaru L
- Unikátní ochrana proti vnikání prachu a systém pro tlumení rázů

Výkonnost

- Optimalizovaný mechanismus a velikost průměru pístu 25 mm zaručují účinné osekávání a náročné vrtání děr do betonu až do průměru 32 mm
- Vysoká rázová energie i frekvence úderů zajišťují optimální výkon
- Motor poskytuje vysoký výkon 900 W

Flexibilita

- Držák nástrojů SDS-Plus Quick Change umožňuje rychlou výměnu za standardní tříčelistové sklíčidlo pro rotační vrtání
- 3 pracovní režimy pro přiklepové vrtání, sekání a všechny druhy rotačních vrtacích aplikací



Držák nástrojů SDS-Plus Quick Change může být snadno sejmuto.
pro modely D25404K a D25405K dodáváno jako standard



DT7018 - Rychloupínací tříčelistové sklíčidlo Quick Change.
pro model D25405K dodáváno jako standard



Komfort a ovladatelnost

- Zadní a boční rukojeti s tvarovaným gumovým povrchem
 - Ergonomická lehká konstrukce a vynikající vyvážení
- Vynikající celkovou ovladatelnost zdokonaluje spínač s plynule nastavitelnými otáčkami

Technické údaje D25404K/D25405K

Výkon (W)	900
Příkon (W)	550
Otáčky naprázdno (ot./min)	0 - 730
Úderů za minutu (ú/min)	0 - 4.100
Energie úderu (J)	0 - 4,8
Max. průměr otvoru (beton) (mm)	6 - 32
Max. průměr otvoru (dřevo) (mm)	40
Max. průměr otvoru (kov) (mm)	16
Max. průměr otvoru (vrtací korunka) (mm)	90
Hmotnost (kg)	4,8

NOVÁ ŘADA KLADIV SDS-PLUS 4 KG



D25404K

Standardní vybavení

Pevný kufřík, nastavitelná boční rukojeť s gumovým povrchem, hloubkový doraz

D25405K

Standardní vybavení

Pevný kufřík, nastavitelná boční rukojeť s gumovým povrchem, hloubkový doraz plus příslušenství.

Příslušenství obsahuje:

1 x tříčelistové sklíčidlo, 2 x vrták SDS-Plus, 1 x plochý sekáč, 4 x vrták HSS, 4 x vrták se speciální špičkou, 2 x vrták do dřeva, 1 x pevný kufřík DeWalt, 1 x bezpečnostní brýle, 1 x pracovní rukavice.

OPTIMÁLNÍ PRŮMĚR VRTANÉHO OTVORU
minimální Ø6-12 mm optimální Ø12-22 mm maximální Ø22-32 mm



OPTIMÁLNÍ PRŮMĚR VRTANÉHO OTVORU
minimální Ø6-12 mm optimální Ø12-22 mm maximální Ø22-32 mm



EXTREME 2™ SDS-Plus

Vrtací kladiva SDS-Plus nabízí optimální výkon pro náročné vrtání do betonu a zdíva společně se zdokonalenými vlastnostmi, které zaručují rychlejší vrtání a delší životnost.



PRACOVNÍ NÁSTROJE SDS-Plus

Tato řada pracovních nástrojů zahrnuje špičaté, ploché, duté a kombinované sekáče TCT.



Česká republika: Klášterského 2; Praha 4 Modřany; 143 00

Telefon.:244 402 450; Fax.:241 770 204

Slovensko: Stará Vajnorská cesta 16; Bratislava; 832 44

Telefon.:02 /492 413 94/5; Fax.:02 /492 413 90

www.DEWALT.cz | www.DEWALT.sk

MP00784-CZ

ŘADA KLADIV DEWALT

DEWALT®

**2
KG**
SDS-Plus



D25102K
Vrtací kladivo 22 mm



D25103K
Kombinované kladivo 24 mm



D25104K
Kombinované kladivo QCC 24 mm



D25203K
Kombinované kladivo ve tvaru D 26 mm

**3
KG**
SDS-Plus



D25303K
Kombinované kladivo ve tvaru L 26 mm



D25304K
Kombinované kladivo QCC ve tvaru L 26 mm



D25305K
D24304K
Integrovaný systém pro odsávání prachu



D25300D
Jednotka pro odsávání prachu



D25404K
Kombinované kladivo 32 mm




D25500K
Kombinované kladivo 40 mm

**4
KG**
SDS-Plus



D25405K
Kombinované kladivo QCC 32 mm plus sada příslušenství

**5
KG**
SDS-Max

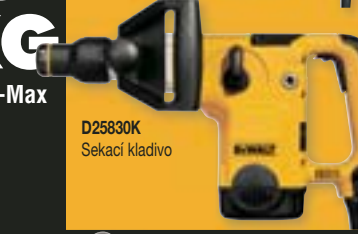

D25830K
Sekací kladivo

**SYSTEM
24
VOLT**
SDS-Plus



DW004K2/DW004K2H
Akumulátorové vrtací kladivo 24 V



DW005K2C/DW005K2H
Akumulátorové kombinované kladivo 24 V

**6
KG**
SDS-Max



D25600K
Kombinované kladivo 45 mm

**SYSTEM
18
VOLT**
SDS-Plus



DW999K2/DW999K2H
Vrtací kladivo 18 V

**10
KG**
SDS-Max



D25900K
Bourací kladivo 10 kg

**12
KG**
19MM HEX



D25940K
Bourací kladivo 12 kg